Dimplex

Elektrische Raumheizgeräte.

Einfach mehr Effizienz.

Intelligente Wärme auf Knopfdruck.

Dimplex.

Wir heizen, kühlen und lüften die Zukunft. Elektrisch.

Von qualitativ hochwertig installierten und portablen elektrischen Heizsystemen, über clevere Warmwasserlösungen bis hin zu effizienten Lüftungssystemen. Wir bieten alles, was heutzutage zum Wohlfühlen nötig ist.

Weltweit führend.
Wir heizen, kühlen und lüften die Zukunft – elektrisch.

Seit fast 50 Jahren ist Dimplex Innovationstreiber. Als international führender Hersteller von effizienten und komfortablen Lösungen für Wärme, Kälte und Lüftung ist Dimplex der perfekte Partner an Ihrer Seite.

Dimplex bietet nachhaltige und innovative Lösungen für den Bereich Elektrowärme, Wärmepumpe, Warmwasser sowie Lüftung und sorgt so für umfassende Klimatisierung für das elektrisch betriebene Haus der Zukunft. Im Fokus stehen dabei nicht einzelne Produkte, sondern vor allem intelligente Systemlösungen. Wir bieten alles, was heutzutage zum Wohlfühlen nötig ist.

Langlebige Produkte sowie ein verlässlicher Service sind unser Anspruch. Wir wollen mit Ihnen gemeinsam die Zukunft des Heizens, Kühlens und Lüftens gestalten und ein starker Servicepartner an Ihrer Seite sein – für Systemlösungen im Bereich Neubau und Sanierung. Denn wir entwickeln Lösungen, die gerade im Zusammenspiel ihre Stärke zeigen und bis ins Detail miteinander harmonieren.

Raumheizgeräte.
Intelligente Wärme auf Knopfdruck.

Ob Wohnzimmer, Bad, Hobbyraum, Büro oder die Ferienwohnung: Dimplex bietet für jeden Anwendungsfall die perfekte Lösung. Diese reichen vom handlichen Heizlüfter über schicke Konvektionsheizgeräte bis zur modernen Infrarotheizung. Sie sind intelligent mit Strom betrieben, einfach zu montieren und bringen angenehme Temperaturen dorthin, wo sie gebraucht werden.

Dimplex Raumheizgeräte sind mit modernster, energiesparender Technik ausgestattet. Funktionen wie z. B. adaptiver Start, Offene-Fenster-Erkennung und Runbacktimer sparen nicht nur jede Menge Energie, sondern geben dem Nutzer stets ein sicheres Gefühl und wohlige Wärme zur richtigen Zeit.

Drei Technologien für wohlige Wärme.

Heizlüfter H 260 Seite 49

IR-Strukturheizung IRP Seite 20

Design-Konvektor DTD Seite 40

1

Infrarotheizgeräte.
Schnell und einfach.

Mit der Sonne als Vorbild, so übertragen elektromagnetische Wellen aus dem Infrarotbereich Strahlungswärme auf feste Körper. Die Luft bleibt fast unberührt, keine Chance für Pollen und Staub. Selbst bei niedriger Umgebungstemperatur breitet sich schnell wohlige Wärme aus – genau dort, wo sie erwünscht ist. Das schont den Energieverbrauch. Wärmewellengeräte heizen über ein großflächiges Element; Infrarotstrahler erwärmen Objekte durch einen Heizstab und einen Lichtreflektor, der die Strahlung bündelt. Beide Systeme kommen für die verschiedensten Lebensbereiche infrage. Als Wand- oder Deckenmontage. Im Innen- und Außenbereich.

Produkte Seite 18 – 37

2

Konvektoren.
Zuverlässige Wärme.

Nach dem Prinzip der Konvektion steigt Wärme auf und zirkuliert im Raum. Das Heizelement im Gerät hält den Kreislauf der Luftumwälzung in Gang, und schon nach kurzer Zeit erwärmt sich der gesamte Innenraum. Fest installiert an der Wand oder auch steckerfertig für den mobilen Einsatz, erlauben Konvektoren eine sehr genaue Regelung der Temperatur sowie von Absenk- oder Ausschaltzeiten. Damit sind sie besonders energieeffizient und ideal für seltener genutzte Räume oder für kurzfristiges Zuheizen, beispielsweise in der Übergangszeit, aber auch als Vollheizung im Niedrigenergie- oder Passivhaus.

Produkte Seite 40-45

3

Heizlüfter.
Mobil und multifunktional.

Mobil und schnell: Heizlüfter sind die Joker im Spiel um punktuelle Wärme. Gezielt erwärmen die handlichen Geräte die unmittelbare Umgebung oder sorgen für einen kühlenden Effekt auf der Haut, ganz nach Bedarf. Luft wird angesaugt, über das Heizelement geführt und mit dem eingebauten Ventilator verteilt. Dabei lässt sich die Temperatur graduell anpassen, Heizkraft und Leistungsstufen für das Gebläse werden komfortabel gesteuert. So sind diese Geräte bei kurzer Betriebszeit erstaunlich sparsam. Und was die Sicherheit betrifft – Prüfzeichen, Abschalt- und Überhitzungsschutz stehen für bewährte Qualität.

Produkte Seite 49

IR-Badheizkörper TRP Seite 34

Design-Konvektor DTD Seite 40

IR-Strukturheizung IRP Seite 20

Inhalt

Smart Climate System (SCS) **10**
Komponenten 12

Infrarotheizgeräte **14**
Metallheizung IRM 18
Deckenheizung IRP 20
Keramikheizung IRC 22
Natursteinheizung MH 24
Wärmewellenheizgerät WW 26
Wärmewellenheizgerät FPE 27
Fußbodentemperierung DCF 30
Badheizkörper TRP 34
Blockstrahler BS / BK / BY 36
Terrassenstrahler UWS 37

Konvektoren **38**
Design-Konvektor DTD 40
Wärmewellen Konvektor RCE 42
Wandkonvektor MFP 44
Wandkonvektor PLX 45
Wand-/Standkonvektor DX 45

Radiatoren **46**
Badheizkörper TDTR 47
Rippenradiator RD 47

Heizlüfter **48**
Badezimmer-Schnellheizer H 260 49
Standheizlüfter H 450 49
Standheizlüfter DFH 22 49
Frostwächter FW 550F 49

Service / Kontakt **50**

Ansprechpartner vor Ort **52**

Bestellübersicht **54**

Produktnavigator **58**
Schnell zum passenden Produkt

Rippenradiator RD Seite 47

Heizlüfter H 260 Seite 49

Produktnavigator
Mit unserem innovativen Produktnavigator finden Sie schnell und einfach das passende Produkt für jeden Anspruch.

Einfach letzte Seite ausklappen und testen.

Die Zukunft heizt smart.
Und elektrisch.

Das **Dimplex Smart Climate System** (SCS) ist ein smartes Elektroheizsystem, das mühelos von unterwegs gesteuert werden kann. Ob direkt am Gerät oder per Dimplex Energy Control App auf dem Handy oder Tablet: Alle Optionen sind auf einen Blick sichtbar und die Raumtemperatur kann einfach per Fingertipp gesteuert werden: intuitiv, komfortabel und spielend leicht in der Anwendung.

Mehr Infos zum SCS unter
www.dimplex.eu/scs

Ein System.
Drei Arten zu heizen.

Von der komfortablen Fußbodenheizung über Wandkonvektoren in verschiedenen Ausführungen bis zu Infrarot-Natursteinheizungen in unterschiedlichen Looks: Im Dimplex-Portfolio finden Sie eine Vielzahl von Produkten, die mit dem Smart Climate System kompatibel sind.

Design-Konvektor
DTD-Serie

Die **Konvektoren DTD** sorgen mit dem verdeckten, neu designten Luftauslass für eine bessere Wärmeverteilung. In 40 cm oder 20 cm Höhe erhältlich. (Auch „ältere“ DTD Konvektoren sind mit dem Smart Climate System kompatibel. Nur Steuerung durch „Smart Climate CONTROL „Easy“ oder „Advanced“ ersetzen, fertig.)

Infrarot-Fußbodentemperierung
DCF-Serie (mit Thermostat)

Das neue **Heizmatten-Sortiment Dimplex COMFORT FLOOR** mit einer Heizleistung von 160 Watt/m² kann ebenfalls integriert werden. Zur Regulierung der Fußbodentemperatur.



Infrarotheizungen
IRM, IRP, IRC und MH

Auch die neuen **Infrarotheizungen** (Naturstein, Keramik und strukturbeschichtet) können in das System eingebunden werden. Ihr Vorteil: der hohe Strahlungsanteil wird schneller und direkt am Körper wahrgenommen.

Dimplex Smart Climate System.

Die neue Dimension
des elektrischen Heizens.

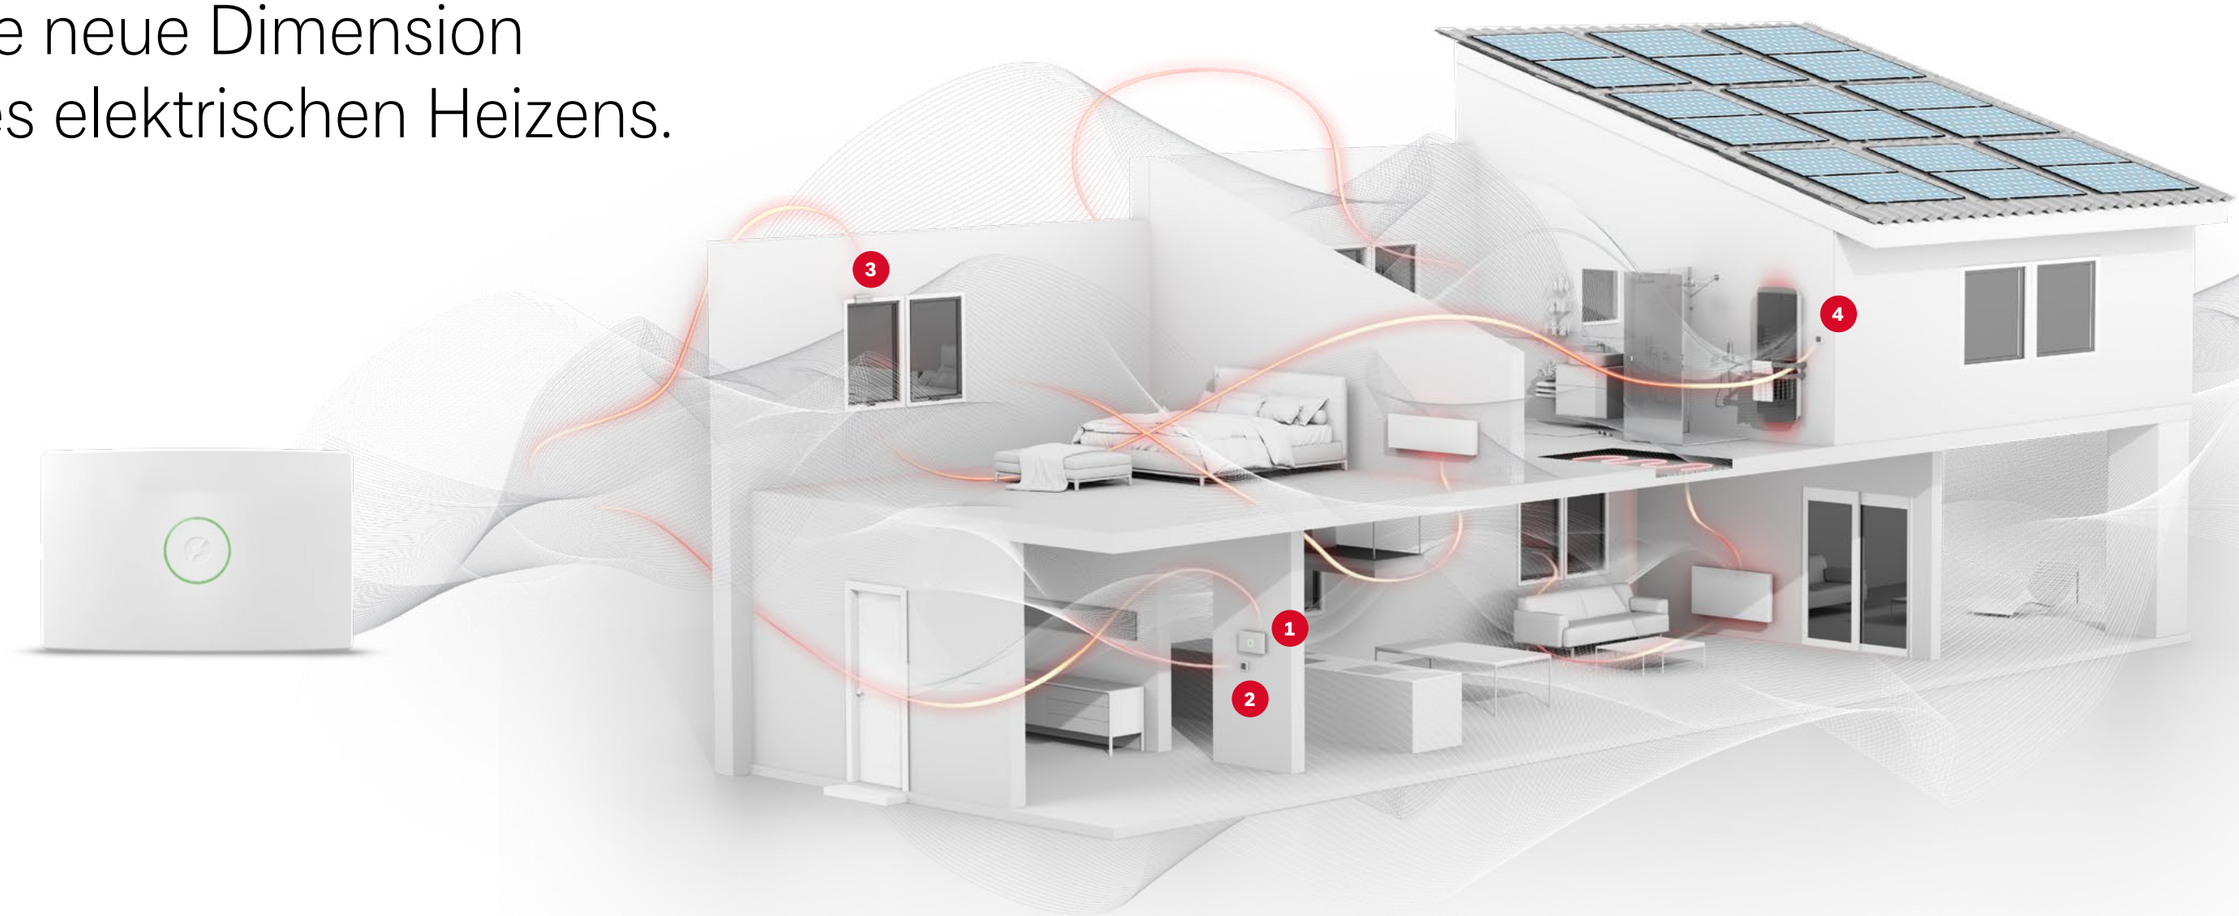

①

Smart Climate HUB

Der Smart Climate HUB ist das Herzstück des Smart Climate Systems von Dimplex. Es verbindet intelligent die Konvektor- und Flächenheizung mit den Thermostaten und Empfängern und steuert so das gesamte Heizungssystem, auch wenn Sie nicht zuhause sind. Ebenfalls praktisch sind die Wochenprogramme und auch das individuelle Einrichten von Gerätegruppen für noch effizienteres Heizen.

②

Smart Climate SWITCH

Batteriebetriebener Schalter – z. B. neben der Tür angebracht – um ganz einfach zwischen den verschiedenen Programmen zu wechseln, ohne Zugriff auf die App zu haben. Mit integriertem Temperatursensor.

③

Smart Climate SENSE

Fensterkontakt, der bei offenem Fenster die Temperatur automatisch auf Frostschutz setzt. Ganz einfach Energie und Geld sparen.

④

Smart Climate THERMOSTAT

Digitaler Raumtemperaturregler zur Unterputzmontage. Geeignet für Heizmatten aus dem Hause Dimplex und anderen Marken (abhängig vom Fühler). Außerdem einsetzbar für ausgewählte Direktheizgeräte aus dem Dimplex Lieferprogramm.

- Integrierte Wochenzeitschaltuhr
- Programmierung von Komfort- und Öko-Temperatur
- Offene-Fenster-Erkennung (optional durch SCS Sense)
- Mit Funkempfänger für SCS HUB, somit per App mit weiterem Funktionsumfang bedienbar

Dimplex Energy Control

Alle Geräte bequem und komfortabel über die Dimplex Energy Control App regulierbar. Auch von unterwegs die Raumtemperatur einsehen und einstellen.

Infrarotheizgeräte.
Schnelle und angenehme Wärme.

Gleichmäßige und effiziente Raumtemperatur
garantiert Wohlfühlatmosphäre und ein optimales Raumklima.

Flexibel einsetzbar
IR-Heizsysteme können an Wand oder Decke installiert werden.

Gleichmäßige Wärmestrahlung
sorgt für konstante Trocknung der Wände und ein angenehmes Gefühl im ganzen Raum.

Keine Staubaufwirbelungen
Besseres Durchatmen ist garantiert.

Energieeinsparung
durch niedrige Raumtemperatureinstellung. Bereits eine Senkung der Temperatur um 1 °C senkt den Heizenergieverbrauch um 6 %.

Sonnenwärme für Zuhause.
Entdecken Sie unsere
smarten Infrarotheizgeräte.

Smart Ready

Alle unsere elektrischen Raumheizgeräte mit dem Smart Ready-Symbol können optional in das Dimplex Smart Climate System eingebunden und somit flexibel, einfach und effizient aus der Ferne gesteuert werden.

„Liebe Partner, liebe Geschäftsfreunde,
starten Sie mit uns in die Zukunft des elektrischen Heizens. Unsere smarten und innovativen Infrarotheizgeräte sind bestens geeignet, die individuellen Anforderungen Ihrer Kunden zu erfüllen.“

Ralf Markert, Key Account Manager

Versteckte Halterung
ermöglicht unauffällige Integration in jedes Wohnambiente.

Smart Ready

Im Set mit DTB-2R Temperaturregler.

Die Verbindung mit dem intelligenten und digitalen Temperaturregler DTB-2R ermöglicht eine problemlose Einbindung in das neue Dimplex Smart Climate System.

Mehr Infos zum Smart Climate System finden Sie unter www.dimplex.eu/scs

DIMPLEX 5 Jahre GARANTIE

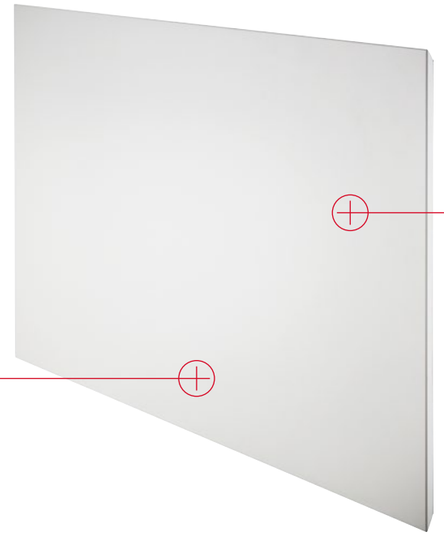

Zeitlose, leicht strukturierte **Metalloberfläche**

Abgeschrägte, verschweißte Kanten

Temperaturregler DTB-2R

Infrarot-Metallheizung-Set **IRM-Serie**

Das Infrarot-Heizgerät mit einzigartigem, rahmenlosen Design und leicht strukturierter Oberfläche. Fügt sich in nahezu jedem Interior ein. Zur horizontalen oder vertikalen Montage geeignet.

Funktion
Infrarotheizung mit sehr hohem Strahlungsanteil wird schneller und direkt am Körper wahrgenommen
Hocheffiziente rückseitige Isolierung für zielgerichtete Wärmeabgabe
Innovatives Wärmeverteilsystem für gleichmäßige Oberflächentemperatur
Lange Lebensdauer durch spezielle Pulverbeschichtung
Besonders geeignet für Allergiker: keine Staubaufwirbelung
Vollheizung und Spot-Heizung für temporär genutzte Räume
Extrem strapazierfähig und langlebig, da keine Wartung oder Austausch beweglicher Teile

Montage
Mit vorkonfektionierter, flexibler Anschlussleitung (1,9 m) zur Festinstallation*
Wahlweise horizontale oder vertikale Montage an der Wand oder Decke
V-Halter zur Befestigung ermöglicht einfache Montage
Die Metallheizung wird im Set mit dem Unterputzthermostat DTB-2R ausgeliefert

Heizleistung
320 W
650 W
800 W
1000 W

* Regelung muss zwingend über einen externen Raumtemperaturregler erfolgen, der ein Wochenprogramm und ein weiteres Feature wie z. B. Adaptiver Start aufweist. Wir empfehlen den Dimplex DTB-2R. Bei Nichtbeachtung dieser Anforderung erlischt die CE-Kennzeichnung.

Smart Ready

Im Set mit DTB-2R Temperaturregler.

Die Verbindung mit dem intelligenten und digitalen Temperaturregler DTB-2R ermöglicht eine problemlose Einbindung in das neue Dimplex Smart Climate System.

Mehr Infos zum Smart Climate System finden Sie unter www.dimplex.eu/scs

Zubehör **IRP 300 Frame** für den bündigen Einbau mit Rasterdecken.
IRP Cable Set für Seilabhängungen, z. B. für besonders hohe Decken.

5 Jahre DIMPLEX GARANTIE

Strukturoberfläche
für effizienten
Strahlungswinkel

Zur **Wand- und Deckenmontage** geeignet

Temperaturregler
DTB-2R

Infrarot-Strukturheizung-Set
IRP-Serie

Infrarotheizung zur horizontalen und vertikalen Wandmontage oder Deckenmontage mittels mitgeliefertem Montagesatz.

Funktion
Infrarotheizung mit hohem Strahlungsanteil wird schneller und direkt am Körper wahrgenommen
Spezielle Oberflächenstruktur zur besseren Wärmeverteilung
Qualitäts-Heizelement garantiert ausgeglichene Oberflächentemperatur
Besonders geeignet für Allergiker: keine Staubaufwirbelung
Vollheizung und Spotheizung für temporär genutzte Räume
Extrem strapazierfähig und langlebig, da keine Wartung oder Austausch beweglicher Teile

Montage
Mit vorkonfektionierter, flexibler Anschlussleitung (1,9 m) zur Festinstallation *
Wahlweise horizontale oder vertikale Montage an der Wand oder Decke
Montageset für Rasterdecken (IRP 300 Frame)
V-Halter zur Befestigung ermöglicht einfache Montage
Die Infrarot-Strukturheizung wird im Set mit dem Unterputzthermostat DTB-2R ausgeliefert

Heizleistung
300 W
650 W
850 W

* Regelung muss zwingend über einen externen Raumtemperaturregler erfolgen, der ein Wochenprogramm und ein weiteres Feature wie z. B. Adaptiver Start aufweist. Wir empfehlen den Dimplex DTB-2R. Bei Nichtbeachtung dieser Anforderung erlischt die CE-Kennzeichnung.

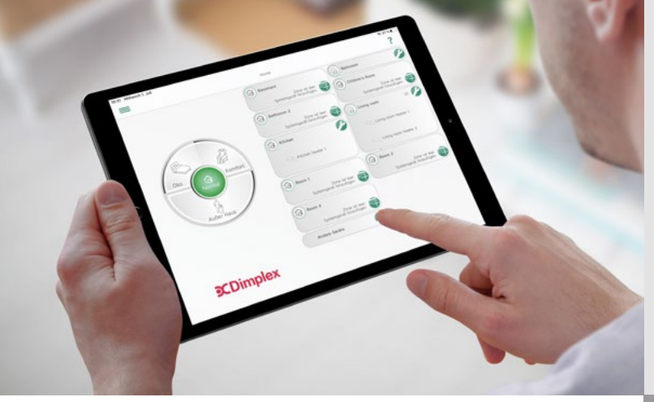

Smart Ready

Im Set mit DTB-2R Temperaturregler.

Die Verbindung mit dem intelligenten und digitalen Temperaturregler DTB-2R ermöglicht eine problemlose Einbindung in das neue Dimplex Smart Climate System.

Mehr Infos zum Smart Climate System finden Sie unter www.dimplex.eu/scs

Strahlungsfläche in
hochwertiger Steinoptik

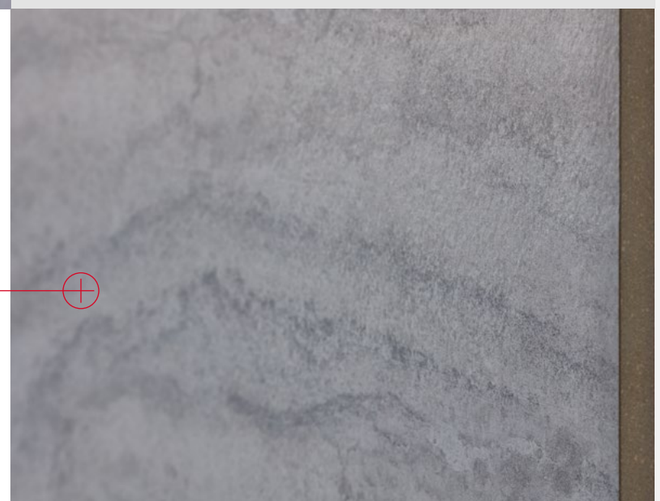

DIMPLEX **5 Jahre** GARANTIE

Glatte Oberfläche
für einfache Pflege

Kombiniert Komfort
mit **ansprechendem Design**

Temperaturregler
DTB-2R

Infrarot-Keramikheizung-Set **IRC-Serie**

Elegante Keramikheizung zur horizontalen oder vertikalen Wandmontage. Die hochwertige, dunkelgraue Strahlungsfläche passt sich nahezu jedem Einrichtungsstil an.

Funktion
Infrarotheizung mit hohem Strahlungsanteil wird schneller und direkt am Körper wahrgenommen
Glatte Fließenstruktur zur optimalen Wärmeverteilung
Qualitäts-Heizelement garantiert ausgeglichene Oberflächentemperatur
Besonders geeignet für Allergiker: keine Staubaufwirbelung
Spot-Heizung für temporär genutzte Räume
Extrem strapazierfähig und langlebig, da keine Wartung oder Austausch beweglicher Teile

Montage
Mit vorkonfektionierter, flexibler Anschlussleitung (1,9 m) zur Festinstallation *
Wahlweise horizontale oder vertikale Montage an der Wand
Inklusive Einhängevorrichtung für Wandhalter
Mit vorkonfektionierter, flexibler Anschlussleitung
Die Infrarot-Keramikheizung wird im Set mit dem Unterputzthermostat DTB-2R ausgeliefert

Heizleistung
400 W

* Regelung muss zwingend über einen externen Raumtemperaturregler erfolgen, der ein Wochenprogramm und ein weiteres Feature wie z. B. Adaptiver Start aufweist. Wir empfehlen den Dimplex DTB-2R. Bei Nichtbeachtung dieser Anforderung erlischt die CE-Kennzeichnung.

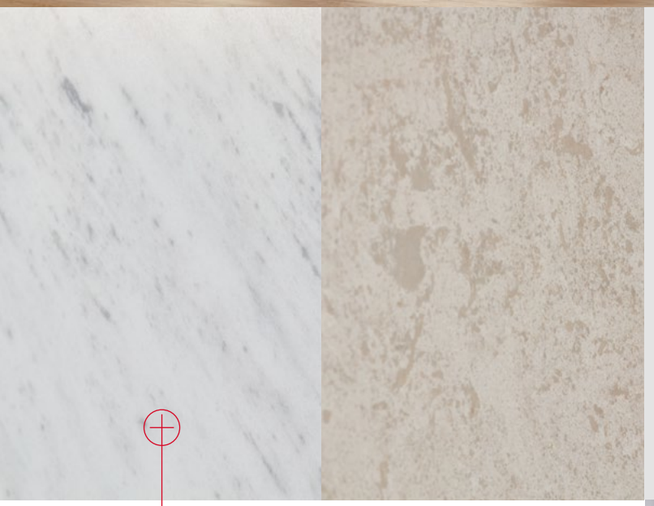

Die Natursteinheizung ist in den Varianten **Snow (weiße polierte Steinoptik)** und **Sand (gebürstete Sandsteinoptik)** erhältlich

Smart Ready

Im Set mit DTB-2R Temperaturregler.

Die Verbindung mit dem intelligenten und digitalen Temperaturregler DTB-2R ermöglicht eine problemlose Einbindung in das neue Dimplex Smart Climate System.

Mehr Infos zum Smart Climate System finden Sie unter www.dimplex.eu/scs

DIMPLEX 5 Jahre GARANTIE

Edelste Natursteine
mit einzigartigen Farben und Zeichnungen

Unsichtbare Befestigung
sorgt für minimalen Wandabstand

Glatte Oberfläche
für einfache Pflege

Temperaturregler DTB-2R

Infrarot-Natursteinheizung-Set **MH-Serie**

Infrarotheizgerät mit einzigartigem Naturprodukt als Strahlungsfläche. Durch in Jahrmillionen entstandene Farb- und Strukturgebung der Steine entsteht eine atemberaubende Wohlfühlatmosphäre in jedem Ambiente.

Funktion
Infrarotheizung mit hohem Strahlungsanteil wird schneller und direkt am Körper wahrgenommen
Konstante, gleichmäßige Wärmeabgabe durch Speicherkapazität des Natursteins
Mäanderförmig verlegtes Heizelement garantiert ausgeglichene Oberflächentemperatur
Hohe Lebensdauer durch eingegossenen Heizleiter mit optimaler Wärmeübertragung
Besonders geeignet für Allergiker: keine Staubaufwirbelung
Extrem strapazierfähig und langlebig, da keine Wartung oder Austausch beweglicher Teile
VDE-Prüfzeichen

Montage
Mit vorkonfektionierter, flexibler Anschlussleitung (1,2 m) zur Festinstallation *
Wahlweise horizontale oder vertikale Montage an der Wand
Die Infrarot-Natursteinheizung wird im Set mit dem Unterputzthermostat DTB-2R ausgeliefert

Heizleistung
350 W
650 W
850 W
1450 W
1250 W
1650 W

* Regelung muss zwingend über einen externen Raumtemperaturregler erfolgen, der ein Wochenprogramm und ein weiteres Feature wie z. B. Adaptiver Start aufweist. Wir empfehlen den Dimplex DTB-2R. Bei Nichtbeachtung dieser Anforderung erlischt die CE-Kennzeichnung.

Wärmewellenheizgerät
WW-Serie

Dieses moderne Wärmewellenheizgerät mit elektronischem Thermostat bringt die Sonne in jede Wohnung.

Funktion	**Montage**	**Heizleistung**
Optimale Wärmeverteilung und ein angenehmes Wohnklima	Aufstellung freistehend oder auf Rollen (WW 101 E ohne Rollen)	1000 W
Elekronisches Thermostat zur präzisen Temperatureinstellung		1500 W
Moderne Micanit-Heizplatte für gleichmäßige Wärmeabgabe über die gesamte Gerätefront		2000 W
Drei Leistungsstufen zur individuellen Einstellung des Heizbetriebes		
Frostschutzfunktion und Überhitzungsschutz		

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Wärmewellenheizgerät
FPE-Serie

Wärmewellenheizgerät mit Flächenheizelement und angenehmer Infrarot-Wärmestrahlung.

Funktion	**Montage**	**Heizleistung**
Effizienter Betrieb: abgesichert durch Sensoren für die Präsenzerkennung und offene Fenster	Schnelle und einfache Montage mit vier Schrauben über flexible Wandhalterung	500 W
Abgesicherter Betrieb: Tastensperre gegen unerwünschtes Bedienen		1000 W
Ausgestattet mit elektronischem Raumtemperaturregler für eine besonders genaue Einstellung		1500 W
Vorausschauend programmierbar: mit den Betriebsarten Wochen-programm und Frostschutz		2000 W

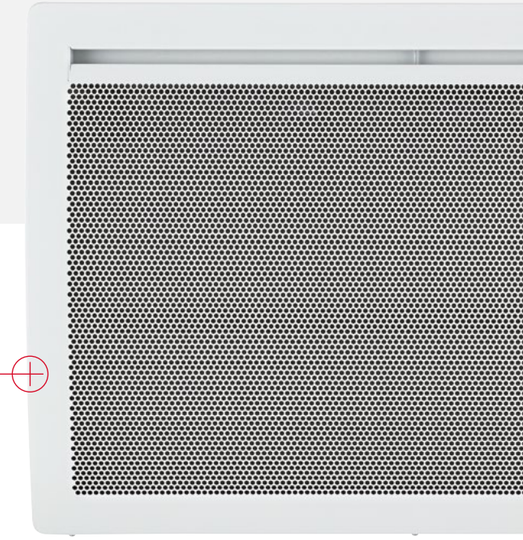

Hochwertiges
Metallgehäuse

Raffinierte Befestigung
für eine leichte Montage

Einfache Wärmeregulierung
dank elektronischer Steuerung

Fußboden-temperierung.
Nie wieder kalte Füße.

Wer sie kennt, steht darauf: elektrische Fußboden-Heizsysteme von Dimplex.
Bei ihrem tausendfachen Einsatz haben sie sich als Raumheizung von Grund auf bewährt.

Der Einsatz der Dünnbett-Heizmatten erfolgt als Direktheizung zur Fußbodentemperierung – mit einem klaren Ziel: nie wieder kalte Füße.

Smart Ready

Im Set mit DTB-2R Temperaturregler.

Die Verbindung mit dem intelligenten und digitalen Temperaturregler DTB-2R ermöglicht eine problemlose Einbindung in das neue Dimplex Smart Climate System.

Mehr Infos zum Smart Climate System finden Sie unter www.dimplex.eu/scs

Als Einzelmatte oder als **Rundum-Sorglos-Paket** mit Temperaturregler DTB-2R, Fühlerrohr mit flacher Fühlerhülse sowie Unterputzdose im Set erhältlich.

Extrem hohe Klebekraft für festen Halt beim Verlegen

Besonders flach: Aufbauhöhe nur 3,5 mm

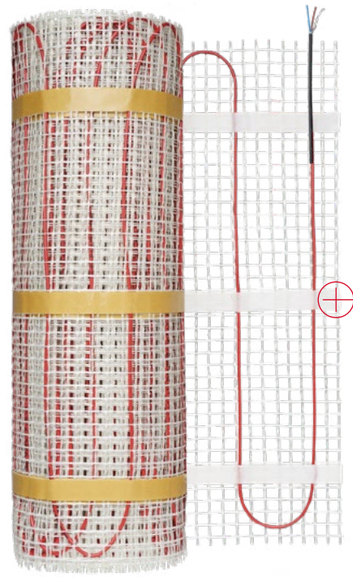

Gleichmäßige Wärmeabgabe durch engmaschigen Schleifenabstand

Temperaturregler DTB-2R

Infrarot-Fußbodentemperierung-Set **DCF-Serie**

Elektrische Fußboden-Dünnbettheizmatten zur schnellen, angenehmen Erwärmung des Bodens. Niedrige Aufbauhöhe und die selbstklebende hohe Klebekraft machen die Verlegung schnell, sicher und flexibel.

Funktion
Anwendung für Neu- und Altbau
Kurze Anheizzeit garaniert schnelle Wärme – ideal für die Übergangszeit
Mit Temperaturregler DTB-2R in Heizsystem Dimplex Smart Climate System einbindbar
Durch einfache Anpassungen am Trägergeflecht besonders geeignet für variable Flächenbelegung, Verlegebreite 0,5 m

Montage
Verlege- und anschlussfertig auf selbstklebendem Trägergeflecht
Verlegung direkt im Fliesenkleber oder Nivellierspachtel
Mit Schutzumlegung zum Anschluss an FI-Schutzschalter
Einseitige Kaltleitung 3,0 m für schnelle und flexible Verlegung
Passgenaue Verlegung durch Einschneiden der Trägermatte möglich
Besonders geeignet für Fliesen und Naturstein

Heizleistung
160 W/m²

Flächen
0,5 m²
0,8 m²
1,3 m²
1,6 m²
2,1 m²
2,6 m²
3,0 m²
3,4 m²
4,2 m²
5,1 m²

Badezimmer-heizgeräte.
So schön kann Wärme sein.

Wärme bedarfsgerecht zu liefern, gewinnt in vielen Haushalten immer mehr an Bedeutung. Deswegen werden Geräte benötigt, die sich für Räume eignen, die nicht ständig genutzt werden, wie z. B. das Badezimmer. Besonders in der Übergangszeit und an extrem kalten Tagen ist es in diesen Bereichen wichtig, dass Wärme schnell zur Verfügung steht.

Modernes, formschönes Design ermöglicht **schnelle und leichte Reinigung**

Spiegelvariante bleibt bei Beheizung beschlagsfrei

Intelligente Funktionen wie Wochenprogramm, Runbacktimer, Offene-Fenster-Erkennung und selbstlernende Aufheizautomatik „EcoStart“.

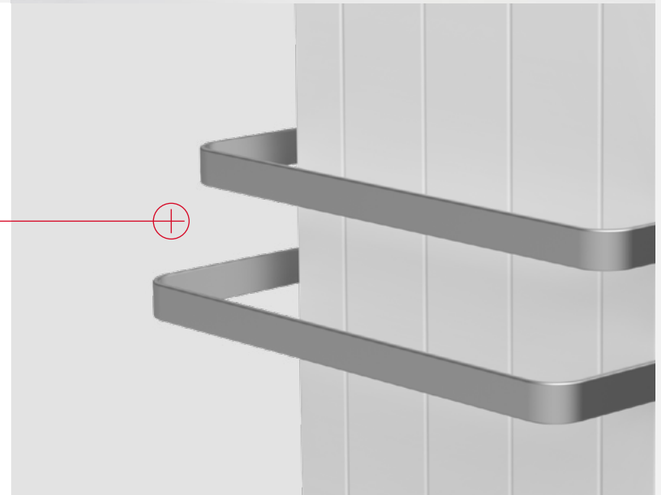

Zwei **höhenverstellbare Handtuchhalter** für Badtextilien (können bei Bedarf abgenommen werden)

Infrarot-Badheizkörper
TRP-Serie

Formschöner Design-Badheizkörper mit Handtuchhalter und Flächenheizelement zur Beheizung von kleinen Bädern oder als Zusatzheizung in Verbindung mit einer Fußbodenheizung.

Funktion
Angenehme, geräuschlose Wärmestrahlung dank großem Flächenheizelement
Durch 1000 Watt Heizleistung sehr gut geeignet als Vollheizung in kleinen Bädern oder in der Übergangszeit für größere Bäder
Integriertes, elektronisches Raumthermostat mit kapazitivem, widerstandsfähigem Touchscreen
Einfache, praktische Wochenprogrammierung mit integriertem Runbacktimer (Zeitschaltuhr)
Effizientes, energiesparendes Heizen durch selbstlernende Aufheizautomatik „EcoStart“ und Offene-Fenster-Erkennung
Sicherer Betrieb durch Frostschutzfunktion und Strahlwasserschutz, Schutzart IP 25

Montage
Schnelle, einfache Montage: In wenigen Schritten von einer Person montierbar
Installation mit Festanschluss

Heizleistung
1000 W

Produktalternative
Handtuchtrockner TDTR-Serie, siehe Seite 47.

BY-Serie – speziell für den Wickeltisch konzipiert.
Heizelement mit Schutzumflechtung sorgt für besondere Sicherheit.

Infrarot-Blockstrahler
BS/BK/BY-Serie

Infrarotstrahler erwärmen ihre Umgebung schnell und gleichmäßig. Dabei ist die Wärmestrahlung äußerst angenehm und steht sofort nach dem Einschalten bereit.

Funktion
Sicherheitsquarzstab (BY)
Zugschalter am Gerät
Verstellbarer Neigungswinkel
Besonders effektive und zielgerichtete Wärmeabgabe

Montage
Einfache Montage
Anschlussleitung mit Stecker (BY), Länge ca. 2 m
Waagerechte Wandmontage

Heizleistung
600 W (BY)
1200 W (BS / BK)

Infrarot-Terrassenstrahler
UWS-Serie

Mild leuchtender Quarzheizstab in einem hochwertigen Edelstahlgehäuße für angenehme Wärmeentwicklung.

Funktion
Zwei Schaltstufen
Verstellbarer Neigungswinkel (0 bis 25 Grad)
Bedienung durch externen Serienschalter (Auf-/Unterputz)

Montage
Einfache Montage mit Festanschluss
Waagerechte Montage und Deckenmontage möglich
Leistungsaufteilung auf 2 Phasen möglich, wenn mehrere Geräte zusammengeschaltet werden sollen

Heizleistung
1300 W

Smart Ready

Nur in Kombination mit DTB-2R Temperaturregler.

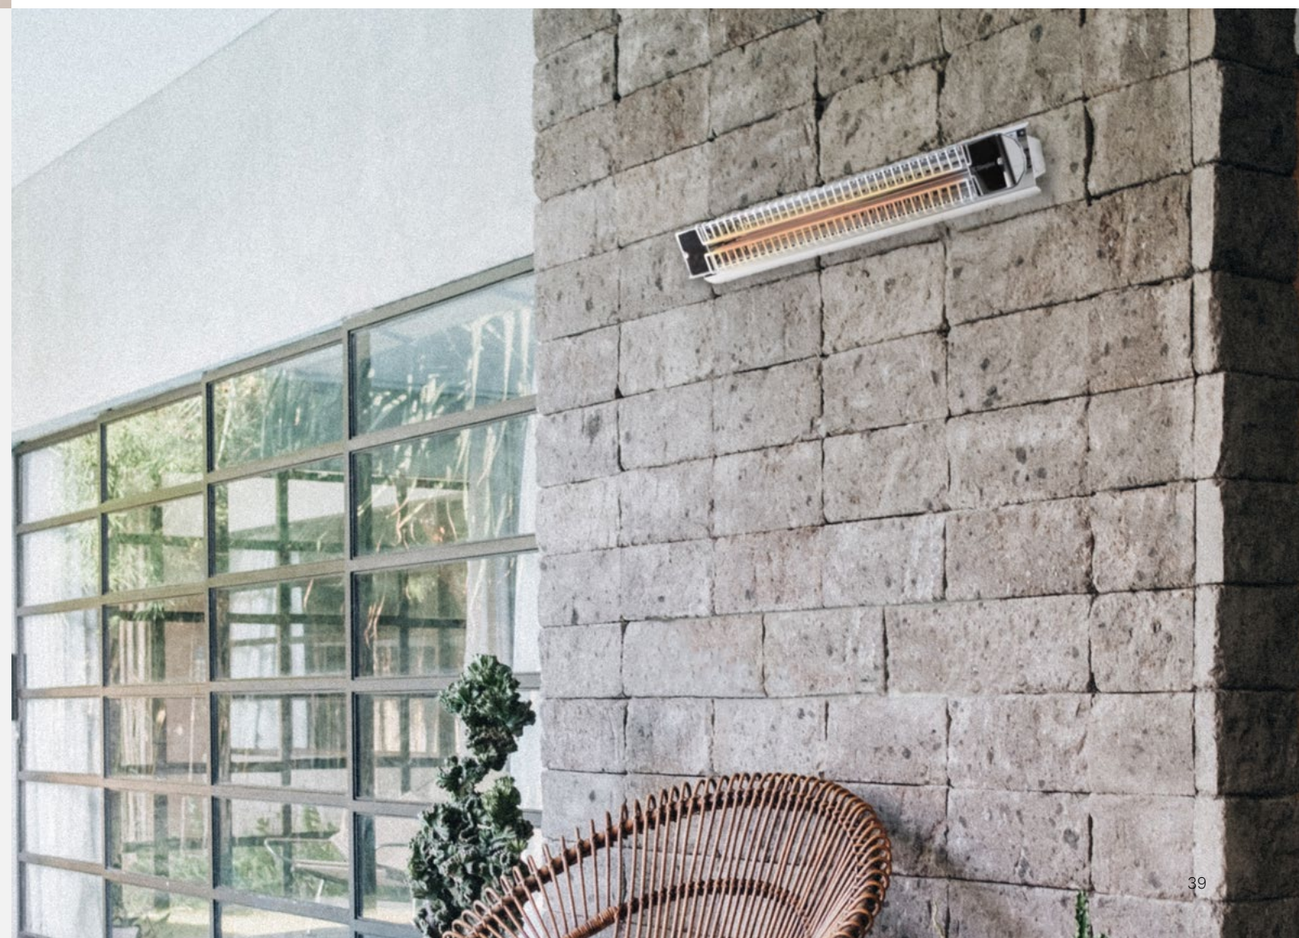

Konvektoren.
Zuverlässige Wärme.

Keine lange Vorlaufzeit,
Wärme auf Knopfdruck.

Perfekt als Zusatzheizung geeignet,
besonders für die Winter- und Übergangszeit.

Geringe Anschaffungskosten

Einfache und schnelle Installation
Die mobilen Konvektoren sind leicht zu transportieren und lassen sich flexibel einsetzen.

Elektronische Raumtemperaturregler zur einfachen Temperaturregulierung. Mit der **Smart Climate CONTROL** „Easy“ oder „Advanced“ lässt sich der DTD ganz einfach ins SCS einbinden und per Energy Control App komfortabel von unterwegs steuern.

Smart Ready

Nur in Verbindung mit Raumtemperaturregler Smart Climate CONTROL „Easy“ oder „Advanced“.

Clip-on-Glass (als Zubehör erhältlich*) verwandelt den Konvektor sekundenschnell und ohne Werkzeug in eine elegante Glasheizung.

In drei Farben erhältlich:
Weiß, Retro Blue und Anthrazit

* nur für DTD4T | 500 | 750 | 1000 Watt

DTD2T: 40 cm Bauhöhe

Verdeckter Luftaustritt

Verdeckter, austauschbarer **elektronischer Raumtemperaturregler**

Platzsparend dank geringer Bautiefe

DTD2T: 20 cm Bauhöhe

Design-Konvektor-Set
DTD-Serie

Konvektor mit elektronischem Thermostat zur Wandmontage oder zum mobilen Einsatz. Einfach, schlank und schick: kompaktes Gehäuse und geringe Bautiefe.

Funktion
Selbstlernende Aufheizautomatik „EcoStart“ sowie wählbares Wochenzeitprogramm
Smart Ready: Durch die Integration in das Dimplex Smart Climate System und der Energy Control App
DTD4T, Bauhöhe 40 cm: erhältliche Heizleistungen von 250 bis 2000 Watt
DTD2T, Bauhöhe 20 cm: nur in 500, 750 und 1000 Watt Heizleistung erhältlich
Erhöhte Sicherheit durch Schutzisolation, Nemko-Prüfzeichen und Spritzwasserschutz, Schutzart IP 24

Montage
Integrierte Bohrschablone ermöglicht eine einfache, schnelle und passgenaue Wandmontage
Individuelle Anschlussmöglichkeiten:
1. Festanschluss durch flexible und verdeckte Wandanschlussbox, welche gleichzeitig Toleranzen ausgleicht
2. Netzstecker für den Anschluss an die Steckdose
Mobiler Einsatz durch das Zubehör FS 40 von Standfüßen oder Rollen

Heizleistung
250 W
500 W
750 W
1000 W
1250 W
1500 W
2000 W

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

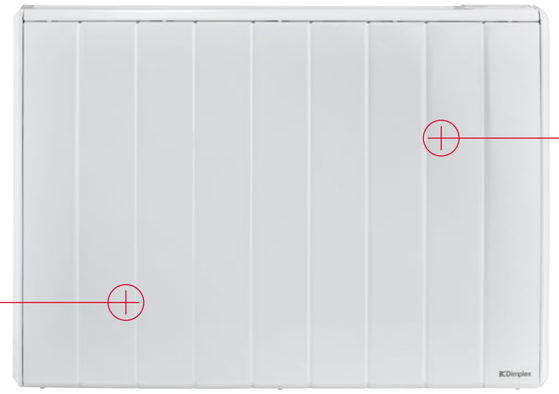

Großflächiges Display
mit kapazitiven Tasten

Luftaustritt für
Konvektionswärme

Großflächiges
Strahlungsheizelement

Modernes,
flaches Design

Wärmewellen-Konvektor
RCE-Serie

Diese Geräte vereinen zwei Heiztechnologien in einem. Die Konvektionsheizung sorgt für eine schnelle Raumlufterwärmung und die Strahlungsheizung für ein wohliges Gefühl – wie vor dem Kachelofen.

Funktion
2 in 1 Gerät: Konvektion und Strahlungswärme
Konvektor zur Wandmontage mit zusätzlichem Wärmewellenheizelement an der Gerätefront zur bedarfsgerechten Beheizung von Einzelräumen
Großflächiges Display mit kapazitiven Tasten
Individuell einstellbare Zeitprofile für Komfort- und Absenkbetrieb
Schnelle Raumlufterwärmung
Inkl. EcoStart – selbstlernender Aufheizautomatik für eingestellte Zeitprogramme

Montage
Schnelle und einfache Montage durch abklappbare Wandhalterung

Heizleistung
500 W
1000 W
1500 W
2000 W

Niedrigtemperatur Wandkonvektor
MFP-Serie

Dieser Konvektor zeichnet sich durch die reduzierte Oberflächentemperatur von unter 60 °C aus. Somit ist das Gerät besonders sicher in sensibler Umgebung, wie z. B. Kinderzimmer oder auch Seniorenunterkünften.

Funktion
Reduzierte Oberflächentemperatur unter 60 °C für sicheren Betrieb in sensibler Umgebung (Kinderzimmer, Seniorenunterkünfte)
Effizienter Betrieb: abgesichert durch Offene-Fenster-Erkennung
Vorausschauend programmierbar: mit den Betriebsarten Wochenprogramm, Frostschutz oder Rücklauftimer
Flexibel als Vollheizung oder Ergänzungsheizung einsetzbar
Inkl. EcoStart – selbstlernender Aufheizautomatik für eingestellte Zeitprogramme
Ausgestattet mit elektronischem Raumtemperaturregler für eine besonders genaue Regelung
Abgesicherter Betrieb: Tastensperre gegen unerwünschtes Bedienen

Montage
Schnelle und einfache Montage
Sicher durch Festanschluss

Heizleistung
1000 W
1500 W
2000 W

Wandkonvektor
PLX-Serie

Wandkonvektor mit hochwertigem Metallgehäuse und robustem Heizelement.

TOPSELLER.

Funktion
Ausgestattet mit elektronischem Raumtemperaturregler für eine besonders genaue Regelung
Für Gebäudeautomatisierung geeignet
Effizienter Betrieb: abgesichert durch Offene-Fenster-Erkennung
Vorausschauend programmierbar: mit den Betriebsarten Wochenprogramm, Frostschutz oder Rücklauftimer
Flexibel als Vollheizung oder Ergänzungsheizung einsetzbar
Inkl. EcoStart – selbstlernender Aufheizautomatik für eingestellte Zeitprogramme

Montage
Schnelle und einfache Montage durch abklappbare Wandhalterung

Heizleistung
500 W
750 W
1000 W
1500 W
2000 W
3000 W

NEU.

Wandkonvektor DX 5

Standkonvektor DX 5

Wand-/Standkonvektor
DX-Serie

Praktische Lösung für das Heizen in der Übergangszeit.

Funktion
Geräuschloser Betrieb und schnelles Aufheizen
Wandkonvektor DX 5: elektronisches Raumthermostat mit Wochenprogramm und „Eco-Start“
Standkonvektoren DX 5: universeller Einsatz durch mitgelieferte Standfüße bei diesen zwei Modellen:
1. DX 521: stufenloses Thermostat mit zwei Heizstufen
2. DX 522T: stufenloses Thermostat mit zwei Heizstufen, Schnellheizfunktion mit Lüfter

Montage
Schnelle Montage durch abklappbare Wandhalterung (bei Wandkonvektor DX 5)

Heizleistung
1200 W
2000 W
3000 W

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Radiatoren.
Altbewährt
und flexibel.

Angenehme Wärmeabgabe

Umweltfreundlich
Strombetriebene Radiatoren
ohne Ölbefüllung.

Bis zu ein Drittel weniger Stromverbrauch
als bei ölgefüllten Radiatoren.

Gewichtsreduziert
ca. 2–3 kg leichter als ölgefüllte Radiatoren.

Handtuchtrockner
TDTR-Serie

Im Badezimmer werden besonders hohe Erwartungen an Komfort und Ausstattung gestellt. Warme Handtücher und Bademäntel leisten einen erheblichen Beitrag dazu.

Funktion
Mit Wasser-Glykol-Gemisch zur besseren Verteilung der Wärme
Integrierter Überhitzungsschutz

Heizleistung
175 W

Montage
Leichte Montage

Smart Ready

Nur in Kombination mit DTB-2R Temperaturregler.

Rippen-Radiator
RD-Serie

Die **ölfreien** Rippen-Radiatoren vereinen angenehme Wärmeabgabe mit einem umweltverträglichem Produkt.

Funktion
Flexible Aufstellung dank Laufrollen und Stecker
30 % schnellere Anheizzeit als bei handelsüblichen Radiatoren durch patentierte Technik
Thermostat zur stufenlose Einstellung
Überhitzungsschutz
Gleichmäßige Wärmeverteilung zu allen Seiten dank speziellem Rippenaufbau
Kippschutz für mehr Sicherheit
Praktisches Kabeldepot für mehr Mobilität
Kontrollleuchte für Heizbetrieb
Drei Schaltstufen

Heizleistung
1500 W
2000 W
2500 W

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Heizlüfter.
Dezent und multifunktional.

Platzsparend
Perfekt unter Waschtischen oder Nischen einsetzbar.

Einfache Montage
bzw. Inbetriebnahme.

Sehr schnelle Wärmeerzeugung
sofort nach dem einschalten.

Badezimmer-Schnellheizer mit Spritzwasserschutz
insbesondere für den Einsatz in feuchten Räumen geeignet.

TOPSELLER.

H 260-Serie

Die Badezimmer-Schnellheizer von Dimplex sorgen im Handumdrehen für ein wohlig warmes Bad.

Funktion
Elektronisches Raumthermostat
Adaptiver Start
Wochenprogramm
Runbacktimer (Zeitschaltuhr)
Frostschutz
Integrierter Überhitzungsschutz

Montage
Einfache und schnelle Montage
Anschlussleitung mit Stecker

Heizleistung
1000 W (eco)
2000 W

H 450

NEU.

DFH 22

H 450 / DFH 22

Dimplex Standheizlüfter für den mobilen Einsatz.

Funktion
Thermostat
Frost- und Überhitzungsschutz
Zwei Heizstufen, eine Kaltluftstufe
Kontrollleuchte für Heizbetrieb (nur bei DFH 22)
Steckerfertiges Produkt für den mobilen Einsatz

Heizleistung
2000 W

Diese Produkte sind nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Frostwächter
FW 550F

Optimaler Frostschutz von kleinen Räumen ohne eigene Heizung.

Funktion
Hält kleinere Räume frostfrei
Klein, sicher und robust
Schutzklasse I und Schutzart IP 20
Temperaturbereich +5 bis 16 °C
Kontrollleuchte für den Frostschutzbetrieb

Montage
Wandmontage
Mit Schukostecker ausgestattet

Heizleistung
500 W

Jederzeit gerne für Sie da.
Guter Service beginnt im persönlichen Gespräch.

Wir unterstützen unsere Kunden mit Kompetenz
und herausragender technischer Beratung.
Das ist unser täglicher Beitrag für zufriedene Kunden.

„Kompetent, freundlich, flexibel und zuverlässig. Bei allen Fragen zu Produkten oder Bestellungen garantiert unser Serviceteam Beratung und Fachwissen auf höchstem Niveau. Wir freuen uns auf den persönlichen Kontakt mit Ihnen.“

Lukas Kolb, Auftragsabwicklung

T + 49 9221 709 - 101
F + 49 9221 709 - 339
E service@dimplex.de
orders@dimplex.de
elektroheizung@dimplex.de
www.dimplex.eu
www.dimplex.de

Sie erreichen uns:
Mo – Do 8:00 bis 12:00 Uhr
und 13:00 bis 16:30 Uhr
Fr 8:00 bis 13:00 Uhr

Dürfen wir vorstellen?
Ihre Ansprechpartner vor Ort.

Der Dialog mit Kunden und Partnern ist uns wichtig.
Um noch umfassenderen Service und eine persönliche
Betreuung garantieren zu können, steht Ihnen unser
Vertriebsteam jederzeit für Ihre Wünsche zur Verfügung.

Key Account Manager

Ralf Markert
M +49 175 2968076
Ralf.Markert@dimplex.de

① **Vertrieb Nord**

Uwe Voss
M +49 160 7086084
Uwe.Voss@dimplex.de

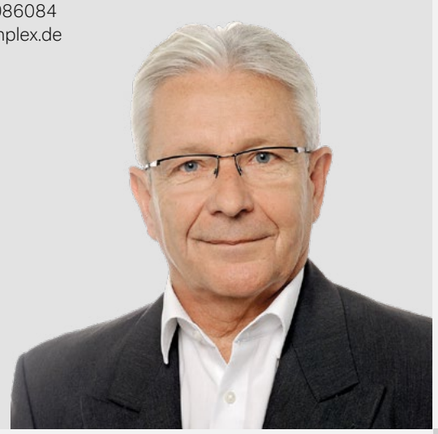

② **Vertrieb West**

Martin Schlagenhaufer
M +49 171 3621267
Martin.Schlagenhaufer@dimplex.de

⑤ **Vertrieb Süd**

Ulrich Hagen
M +49 170 2056732
Ulrich.Hagen@dimplex.de

③ **Vertrieb Ost**

Uwe Hoffmann
M +49 151 15277815
Uwe.Hoffmann@dimplex.de

④ **Vertrieb Süd-West**

Michael Huber
M +49 176 17093079
Michael.Huber@dimplex.de

⑥ **Vertrieb Österreich**

Jürgen Kaspar
M +43 664 88791687
Jürgen.Kaspar@dimplex.at

Bestellübersicht

Bestellkennzeichen	Art.-Nr.	Farbe	Heizleistung W	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Nettogewicht kg
Infrarotheizungen							
IRM 320W Set	378700	weiß	320	620	620	24	8
IRM 650W Set	378710	weiß	650	1220	620	24	14
IRM 800W Set	378720	weiß	800	1520	620	24	17
IRM 1000W Set	380530	weiß	1000	1520	770	24	21
IRP 300W Set	378420	weiß	300	592	592	30	5
IRP 600W Set	378430	weiß	600	592	1192	30	9
IRP 850W Set	378440	weiß	850	800	1192	30	12
IRC 400 A Set	378540	steingrau	400	450	900	45	14,8
MH 4 NO Set	380340	snow	350	400	600	70	22
MH 4 PAM Set	380350	sand	350	400	600	70	19
MH 7 NO Set	380360	snow	650	400	1000	70	35
MH 7 PAM Set	380370	sand	650	400	1000	70	31
MH 9 NO Set	380380	snow	850	500	1000	70	43
MH 9 PAM Set	380390	sand	850	500	1000	70	37
MH 12 NO Set	380400	snow	1250	600	1000	70	51
MH 12 PAM Set	380410	sand	1250	600	1000	70	47
MH 15 NO Set	380420	snow	1450	600	1250	70	65
MH 15 PAM Set	380430	sand	1450	600	1250	70	57
MH 17 NO Set	380440	snow	1650	600	1350	70	68
MH 17 PAM Set	380450	sand	1650	600	1350	70	62
WW 101 E	364760	weiß	1000	550	640	275	4,7
WW 151 E	364770	weiß	1500	550	840	275	6
WW 201 E	364780	weiß	2000	550	1040	275	7,4
FPE 050E	376580	weiß	500	440	532	124	4,4
FPE 100E	376590	weiß	1000	440	637	124	5,3
FPE 150E	376600	weiß	1500	440	847	124	7
FPE 200E	376610	weiß	2000	440	1057	124	8,7
TRP 100 W	375920	Metall	1000	1088	465	113	10,1
TRP 100 M	375930	Spiegel	1000	1100	465	113	16,6
BK 1202 S	376310	silber	1200	100	768	92	1,7
BS 1201 S	356650	silber	1200	140	526	92	1,6
BY 802 S	356650	silber	600	114	768	93	1,8
UWS 75 RD	AKO106169	silber	1300	105	750	100	1,8

Bestellkennzeichen	Art.-Nr.	Heizleistung W	Aufbauhöhe mm	Breite mm	Länge m	Heizleistung W/m²
Infrarotheizungen Fußboden – Einzelmatte						
DCF160-70W-0,5m²	378370	70	3,5	500	0,9	160
DCF160-130W-0,8m²	378190	130	3,5	500	1,6	160
DCF160-210W-1,3m²	378200	210	3,5	500	2,6	160
DCF160-260W-1,6m²	378210	260	3,5	500	3,2	160
DCF160-340W-2,1m²	378220	340	3,5	500	4,2	160
DCF160-410W-2,6m²	378230	410	3,5	500	5,2	160
DCF160-500W-3m²	378240	500	3,5	500	6,0	160
DCF160-570W-3,4m²	378250	570	3,5	500	6,7	160
DCF160-670W-4,2m²	378260	670	3,5	500	8,3	160
DCF160-810W-5,1m²	378270	810	3,5	500	10,2	160
Infrarotheizungen Fußboden – Set						
DCF160S-70W-Set DTB 2R-0,5m²	378090	70	3,5	500	0,9	160
DCF160S-130W-Set DTB 2R-0,8m²	378100	130	3,5	500	1,6	160
DCF160S-210W-Set DTB 2R-1,3m²	378110	210	3,5	500	2,6	160
DCF160S-260W-Set DTB 2R 1,6m²	378120	260	3,5	500	3,2	160
DCF160S-340W-Set DTB 2R-2,1m²	378130	340	3,5	500	4,2	160
DCF160S-410W-Set DTB 2R-2,6m²	378140	410	3,5	500	5,2	160
DCF160S-500W-Set DTB 2R-3m²	378150	500	3,5	500	6,0	160
DCF160S-570W-Set DTB 2R-3,4m²	378160	570	3,5	500	6,7	160
DCF160S-670W-Set DTB 2R-4,2m²	378170	670	3,5	500	8,3	160
DCF160S-810W-Set DTB 2R 5,1m²	378180	810	3,5	500	10,2	160

Bestellübersicht

Bestellkennzeichen	Art.-Nr.	Farbe	Heizleistung W	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Nettogewicht kg
Konvektoren							
DTD2T 05*	82820605	weiß	500	200	725	90	2,7
DTD2T 07*	82820607	weiß	750	200	1025	90	3,8
DTD2T 10*	82820610	weiß	1000	200	1325	90	4,5
DTD4T 02*	82840602	weiß	250	400	425	90	3
DTD4T 05*	82840605	weiß	500	400	525	90	3,3
DTD4T 07*	82840607	weiß	750	400	625	90	3,9
DTD4T 10*	82840610	weiß	1000	400	725	90	4,5
DTD4T 12*	82840612	weiß	1250	400	925	90	6
DTD4T 15*	82840615	weiß	1500	400	1025	90	6,3
DTD4T 20*	82840620	weiß	2000	400	1125	90	7,1
RCE 050	371880	weiß	500	546	513	105	6,6
RCE 100	371890	weiß	1000	546	675	105	8,7
RCE 150	371900	weiß	1500	546	756	105	9,8
RCE 200	371910	weiß	2000	546	918	105	11,8
MFP 100E	376440	weiß	1000	536	671	104	12,1
MFP 150E	376450	weiß	1500	536	741	104	13,4
MFP 200E	376460	weiß	2000	536	911	104	16
PLX 050E	376180	weiß	500	430	448	115	4,8
PLX 075E	376190	weiß	750	430	618	115	6,2
PLX 100E	376200	weiß	1000	430	618	115	6,2
PLX 150E	376210	weiß	1500	430	686	115	6,6
PLX 200E	376220	weiß	2000	430	858	115	8
PLX 300E	376230	weiß	3000	430	858	145	8,6

* **Zubehör** Clip-on-Glass, Standfüße / Rollen und Smart Climate CONTROL „Easy“ und „Advanced“, siehe aktuelle Preisliste

Bestellkennzeichen	Art.-Nr.	Farbe	Heizleistung W	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Nettogewicht kg
Konvektoren							
DX 512E	380830	weiß	1200	383	585	123	3,8
DX 520E	380840	weiß	2000	383	585	123	3,8
DX 530E	380850	weiß	3000	383	710	123	4,5
DX 521	380860	weiß	2000	443	585	233	3,8
DX 522T	380870	weiß	2000 mit Turbo	443	585	233	4,3
Radiatoren							
TDTR 175 W	364610	weiß	175	610	453	120	6
TDTR 350 W	364600	weiß	350	610	453	120	6
RD 1007 TS	500000693	weiß / anthrazit	1500	630	389	281	7,8
RD 1009 TS	500000694	weiß / anthrazit	2000	630	479	281	9,5
RD 1011 TS	500000695	weiß / anthrazit	2500	630	569	281	11,1
Heizlüfter							
H 260E	376420	weiß	2000	405	300	120	3,2
H 260E eco	376430	weiß	1000	405	300	120	3,2
H 450 TS	357890	weiß	2000	123	253	245	1,2
DFH 22	500002080	grau	2000	230	190	125	1,1
FW 550F	378640	weiß / silber	500	242	260	121	1,2

PLX

IRC

TDTR

TRP



FPE

IRP

BS/BK/BY

DX 5

RD

RCE

WW

H 450

MFP

UWS

MH

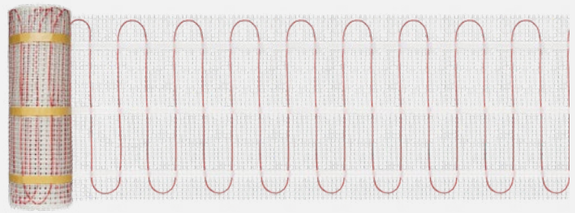

DCF

DTD

H 260

IRM

Produktnavigator.
Behalten Sie den Überblick.

Alle Geräteinformationen auf einen Blick.
Der Produktnavigator eignet sich hervorragend zum Vergleichen und Nachschlagen konkreter Infos und Details.

Einfach ausklappen
und passendes Produkt finden.

Dimplex Produktnavigator.

Schnell und einfach zum passenden Gerät.

		Eigenschaften										Empfohlener Einsatzbereich					
Produkt	**Installation**	**Wochenzeit-programm**	**Frostschutz-funktion**	**Offene-Fenster-Erkennung**	**Adaptiver Start** [4]	**Produkt**	**Schutz-art**	**Schutz-klasse**	**Heizleistung W**	**Smart Ready**	**Wohnen**	**Kind**	**Bad**	**Hobby Büro Werkstatt**	**Außen**	**Preis-indikation**
Infrarotheizgeräte						**Infrarotheizgeräte**										
IRM	Wand / Decke	● [1]	● [1]	● [2]		IRM	IP X4	I	320 – 1000	● [1]	●	●	●	●		€ € €
IRP	Wand / Decke	● [1]	● [1]	● [2]		IRP	IP 44	I	300 – 850	● [1]	●	●		●		€ €
IRC	Wand	● [1]	● [1]	● [2]		IRC	IP 44	II	400	● [1]	●	●	●	●		€ € €
MH	Wand	● [1]	● [1]	● [2]		MH	IP 66	II	350 – 1650	● [1]	●	●	●	●		€ € €
WW [5]	Stand / Rollen	●	● [1]			WW [5]	IP 24	II	1000 – 2000		●	●		●		€ €
FPE	Wand	●		●		FPE	IP 24	II	500 – 2000		●	●		●		€ € €
DCF	Fußboden	● [1]	● [1]	● [2]		DCF	IP 67	I	70 – 810	● [1]			●			€ €
TRP	Wand	●	●	●	●	TRP	IP 25	I	1000				●			€ € €
BS / BK / BY	Wand					BS / BK / BY	IP 24	I	600 – 1200				●	●		€
UWS	Wand					UWS	IP X4	I	1300						●	€ €
Konvektoren						**Konvektoren**										
DTD [5]	Wand (Stand)	●	●	● [3]	●	DTD [5]	IP 24	II	250 – 2000	●	●	●				€ €
RCE	Wand	●	●	●	●	RCE	IP 24	I	500 – 2000		●			●		€ € €
MFP	Wand	●	●	●	●	MFP	IP 24	I	1000 – 2000		●	●				€ € €
PLX	Wand	●	●	●	●	PLX	IP 24	I	500 – 3000		●	●	●	●		€ €
DX [5]	Stand	●	●		●	DX [5]	IP 20	I	1000 – 3000					●		€
Radiatoren						**Radiatoren**										
TDTR	Wand	● [1]	● [1]	● [2]		TDTR	IP 24	I	175 – 350	●			●			€
RD [5]	Stand		●			RD [5]	IP 20	I	1000 – 2500					●		€
Heizlüfter						**Heizlüfter**										
H 260	Wand	●	●			H 260	IP 24	I	1000 – 2000				●			€ €
H 450 [5]	Stand		●			H 450 [5]	IP 20	II	2000					●		€
DFH 22 [5]	Stand		●			DFH 22 [5]	IP 20	II	2000					●		€
FW 550F	Wand		●			FW 550F	IP 20	I	500				●	●		€

[1] in Verbindung mit Temperaturregler DTB-2R

[2] in Verbindung mit DTB-2R und Smart Climate SENSE

[3] in Verbindung mit Smart Climate SENSE

[4] selbstlernender Algorythmus zur Ermittlung der optimalen Einschaltzeit, um die Komforttemperatur punktgenau zu erreichen

[5] Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet

Wir beraten Sie gerne.
Mehr erfahren:
www.dimplex.eu
www.dimplex.de

Zentrale
Glen Dimplex Deutschland GmbH
Geschäftsbereich Heating & Ventilation
Am Goldenen Feld 18
D-95326 Kulmbach
T + 49 9221 709 - 101
F + 49 9221 709 - 339
info@dimplex.de
www.dimplex.de

Geschäftsstelle Österreich
Glen Dimplex Austria GmbH
Hauptstraße 71
A-5302 Henndorf am Wallersee
T + 43 6214 20330
F + 43 6214 203304
info@dimplex.at
www.dimplex.at

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten sowie Irrtümer vorbehalten.

08/22 – Artikel-Nr. P-1-1064-DE